Ⓗ 6HF

Φ6.35x32mm, RoHS Compliant & Pb-Free
CERAMIC TUBE FUSE (FAST-ACTING)
瓷保险丝管（特快熔断型）

INTERRUPTING CAPACITY / 分断能力:
10000 amperes at 500V AC/DC UR/CUR
10000 amperes at 500V AC/DC (30A)TÜV

TECHNICAL PARAMETERS/ 技术参数 :

PART NO. 目录编号	CURRENT RATING 额定电流	SAFETY APPROVALS 安全认证 UR/cUR H	SAFETY APPROVALS 安全认证 TÜV H	REFERENCE (A^2.Sec.) (RoHS) I^2T 参考值
6HF-120H	12A	●		65.31
6HF-125H	12.5A	●		74.29
6HF-150H	15A	●		110.4
6HF-160H	16A	●		127.9
6HF-200H	20A	●		319.8
6HF-250H	25A	●		707.5
6HF-300H	30A	●	●	1228

● **DENOTES FOR APPROVED** ● **表示已取得安全认证**

H DENOTES FOR 500V ac **H 表示 500V ac/dc**

Dimensions/ 尺寸 :

Unit 单位：mm

6HF



6HF(P)

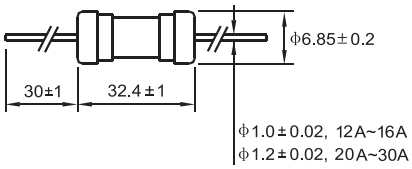

6HF RoHS Average I-T Characteristics Curve
(FOR REFERENCE ONLY)
6HF RoHS 平均 I-T 曲线图 (仅供参考)

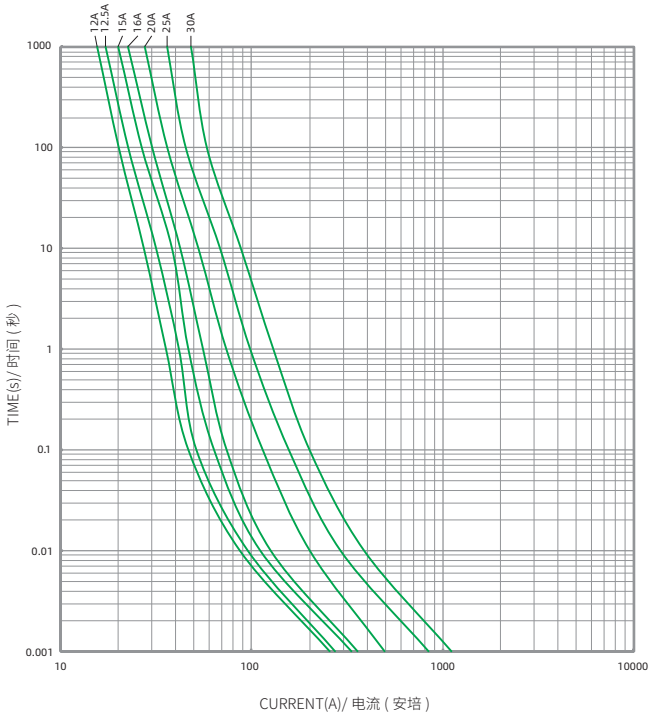

ELECTRICAL CHARACTERISTICS/ 电气特性 :

RATING 额定		BLOWING TIME 熔断时间
2.1In	Max. 最慢	30 minutes
2.75In	Min. 最快	40ms
	Max. 最慢	40sec.
4In	Min. 最快	10ms
10In	Min. 最快	5sec.
	Max. 最慢	60ms

Standards/ 标准：IEC 60127

Operating Temperature/ 工作温度：-55°C ~125°C

Storaging Temperature/ 储存温度：-55°C ~85°C

Resistance to soldering heat/ 耐焊接热性：260°C， 10s Max

Solderability/ 可焊性：245°C ±5°C , 5s±0.5s